



Sistema / System

› COR VISION PLUS



SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

Sistema / System
➤ **COR VISION PLUS**



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES





Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation


Máximo acristalamiento
Maximum glazing **54 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 43 dB**

Secciones Sections

Marco / Frame	180 mm	Espesor perfilera Profile thickness	Puerta / Door	2,0 mm
	278 mm tricarril 3 rails			
Hoja / Sash	69 mm			

Longitud varilla poliamida Polyamide strip length	Marco / Frame	40 mm
	Hoja / Sash	18 - 32 mm

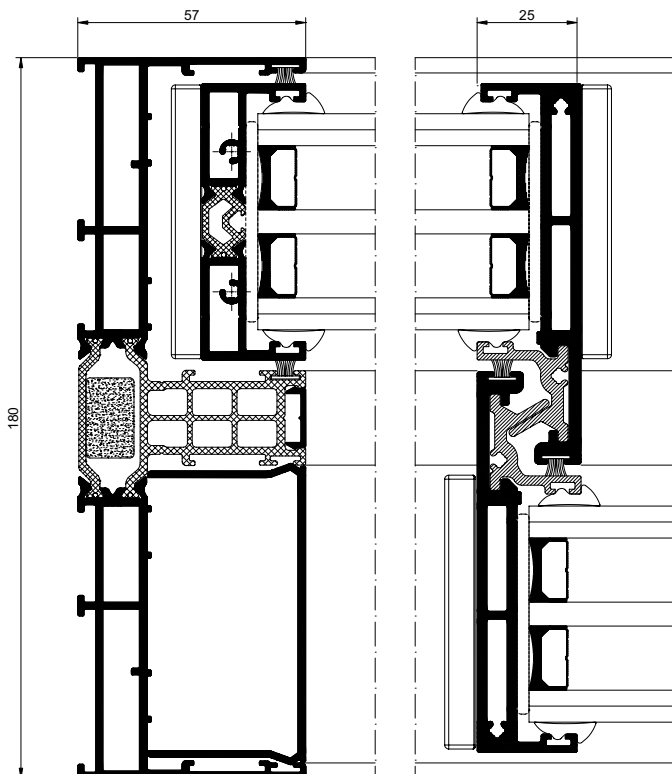

Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): **Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): **Clase / Class 7A*/9A****

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): **Clase / Class C3**

* Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 2 hojas.
Reference test balcony 4,00 x 3,00 m, 2 sashes.

** Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 1 hoja + 1 fijo.
Reference test balcony 4,00 x 3,00 m, 1 sash + 1 fixed light.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad monocarril, bicarril y tricarril.
Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90° sin parteluz.
Posibilidad de galandage 1,2,3 y 4 hojas.

Sliding of 1, 2, 3, 4 & 6 sashes.
Possibility of 1, 2 or 3 rails.
Possibility of interior and exterior corner sash at 90° without mullion.
Galandage possibility in 1, 2, 3 & 4 sashes.

Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 4.000 mm

Alto / Height (H) = 4.000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja Maximum weight/sash	400 Kg Manual / Manual
	700 Kg Motorizada / Motorized

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager